

D1000

Napęd elektromechaniczny

do bram garażowych do użytku przydomowego i półprzemysłowego z jednoczęściową szyną jezdnią



Wszechstronność

Model D1000 to napęd z silnikiem 24V, z jednoczęściową szyną jezdnią z łańcuchem napędowym lub paskiem kewlarowym, która zapewnia cichą i płynną obsługę wszelkich bram garażowych. Nie wymaga żadnych adaptacji dostosowujących bramę do montażu napędu i bez problemu może być instalowany w już zamontowanych bramach obsługiwanych dotychczas ręcznie.

Szybki i łatwy montaż

Napęd do bram garażowych jest łatwy w montażu. Montuje się go do sufitu garażu. Bardzo proste programowanie umożliwia ustawienie pozycji krańcowych bramy (otwarcia/zamknięcia) i zwolnienia przed domknięciem. Po zakończeniu cyklu programowania napęd działa poprawnie bez jakichkolwiek dodatkowych regulacji.

Komfort użytkowania


Aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych bramy, w napędzie została zastosowana elektroniczna kontrola prędkości. Po uruchomieniu procesu otwierania brama rusza delikatnie i wolno aby po chwili osiągnąć normalną szybkość otwierania i przed domknięciem napęd zwalnia aby zapewnić ciche i delikatne domknięcie bramy.

D1000 - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA


	D1000
Zasilanie	230 V, 50 (60) Hz
Silnik elektryczny	24 Vdc
Pobór mocy	350 W
Min. wysokość nadproża	35 mm
Maks. siła ciągu / nacisku	1000 N
Hałas przy normalnej prędkości	52 db(A)


	D1000
Stopień ochrony	IP20
Oświetlenie usługowe	230V 40W
Czas wygaszenia oświetlenia	120 s
Prędkość wózka prowadnicy	8,9 m/min.
Maks. skok prowadnicy	1900 - 2500 - 3100
Zakres temperatur pracy	-20°C +55°C

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

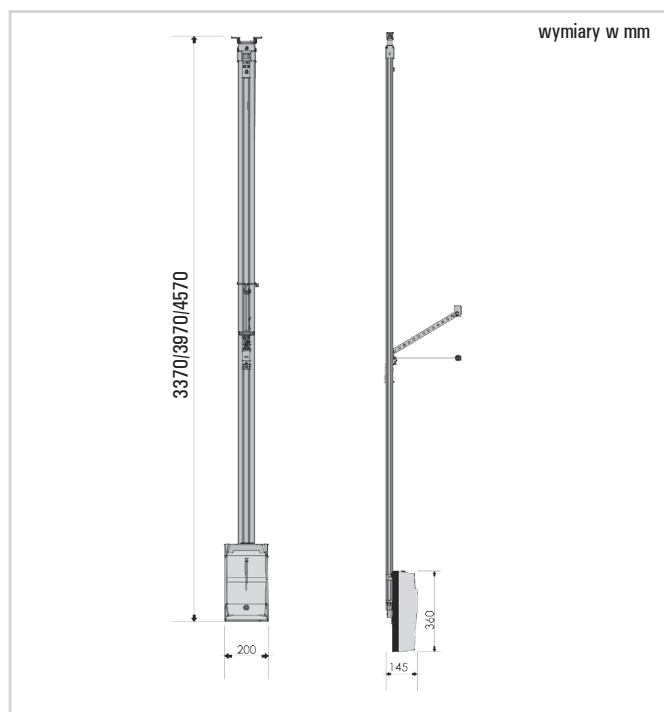

WYMIARY INSTALACYJNE

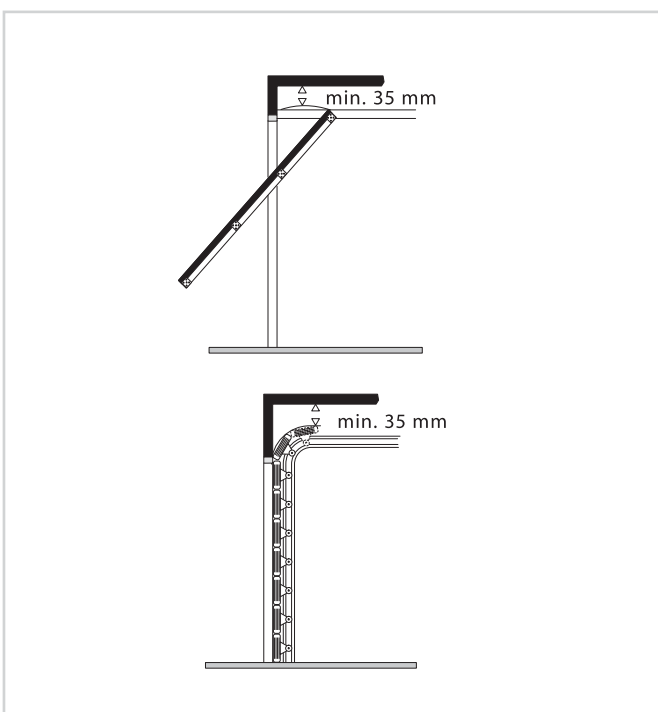

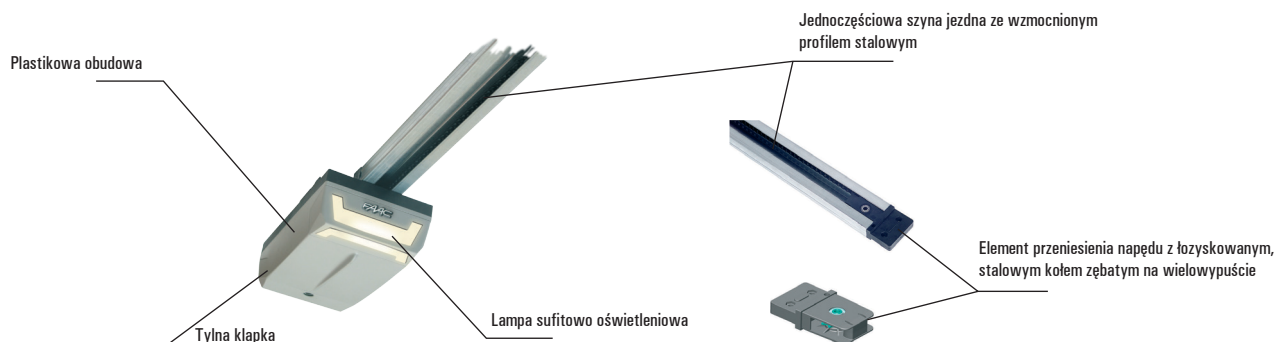

D1000 - Wyposażenie i cennik

Model	Zastosowanie		Centrala sterująca	Kod artykułu	Cena netto (zł)	Cena brutto (zł)
	Maks. wymiary bramy szer. x wys. (m)	Częstotliwość użytkowania (cykle/godz.)				
D1000 - głowica	-	20	E1000	11060101	872,00	1.072,56
Szyna 2400mm z łańcuchem** bramy uchylne / bramy segmentowe	5,00x1,90(*)	-	-	390119	210,00	258,30
Szyna 3000mm z łańcuchem** bramy uchylne / bramy segmentowe	5,00x2,50(*)	-	-	390125	230,00	282,90
Szyna 3600mm z łańcuchem** bramy uchylne / bramy segmentowe	5,00x3,10(*)	-	-	390131	265,00	325,95
Szyna 4200mm z łańcuchem** bramy uchylne / bramy segmentowe	5,00x3,80(*)	-	-	390138	305,00	375,15
Szyna 2400mm z paskiem** bramy uchylne / bramy segmentowe	5,00x1,90(*)	-	-	390120	325,00	399,75
Szyna 3000mm z paskiem** bramy uchylne / bramy segmentowe	5,00x2,50(*)	-	-	390126	350,00	430,50
Szyna 3600mm z paskiem** bramy uchylne / bramy segmentowe	5,00x3,10(*)	-	-	390132	385,00	473,55
Szyna 3000mm z łańcuchem** 2-częściowa	5,00x2,50(*)	-	-	390225	269,00	330,87
Szyna 3600mm z łańcuchem** 2-częściowa	5,00x3,10(*)	-	-	390231	296,00	364,08

Wyposażenie dodatkowe do modelu D1000

	Kod artykułu	Cena netto (zł)	Cena brutto (zł)
Ramię do bram segmentowych	390768	55,00	67,65
Zestaw do obsługi rygli	201	204,00	250,92
Podpora szyny jezdnej	390765	138,00	169,74
Zestaw zasilania awaryjnego z bateriami X - BAT	390923	427,00	525,21
Zewnętrzny mechanizm odblokowujący z istniejącą kławką	390488	34,00	41,82
Zewnętrzny mechanizm odblokowujący z kluczem indywidualnym	424591001-424591036	141,00	173,43
Urządzenia zdalnego sterowania, bezpieczeństwa i sygnalizacji	patrz strony od 77 do 81		

Zestaw D1000 - do bram garażowych

Ilość	Opis wyposażenia	Kod artykułu	Cena netto (zł)	Cena brutto (zł)
1	Głowica napędu D1000 z wbudowaną centralą sterującą E1000	11060101	1.285,00	1.580,55
1	Szyna 3000 mm z łańcuchem	390125		
1	Moduł radioodbiornika XF 433MHz	319006		
1	Pilot 4-przyciskowy XT4 443 RC/XT4 433 RCBE, z kodem dynamicznie zmiennym	787452/797454		

Cena zestawu D1000 - z szyną 3000 mm z paskiem kewlarowym	1.407,00	1.730,61
Cena zestawu D1000 z modułem radiowym XF868 i pilotem 2-przyciskowym XT2 868SLH LR	1.305,00	1.605,15
Cena zestawu D1000 z szyną 3000 mm z paskiem kewlarowym, z modułem radiowym XF868 i pilotem 2-przyciskowym XT2 868SLH LR	1.427,00	1.755,21

Uwagi

*Maksymalna wysokość zależy od budowy bramy. Podane wartości odnoszą się do typowych konstrukcji.

** Długość szyny jednoczęściowej w opakowaniu wynosi odpowiednio 2700, 3300, 3900 mm. Długość szyny 2-częściowej w opakowaniu wynosi odpowiednio 1700 i 2000 mm.

Dla zwiększenia zasięgu pilotów do odbiornika RP należy podłączyć antenę zewnętrzną (montowaną na zewnątrz garażu).

AKCESORIA



Wyłącznik przyciskowy XB300
str. 83



Fotokomórka Safebeam
str. 81



Antena
str. 77



Lampa XL 24L
str. 80



Pilot XT2 868 SLH LR
str. 78



Pilot XT4 433 RC
Pilot XT4 433 RCBE
str. 76